



MACHT'S MÖGLICH

Gesamtprogramm ▶ **Koffieranhänger**



Plywood-Koffer, Sandwich-Koffer, Cool Trailer, Vollpoly-Koffer, Tiefkühlkoffer, Verkaufskoffer, Hebebühnenanhänger und Bauwagen



Serie 5000

humbaur.com



ICH PACKE MEINEN KOFFER UND LEGE HINEIN –
WAS IMMER ICH WILL



Humbaur Kofferranhänger

Plywood-Anhänger

Humbaur Kofferranhänger Modellübersicht	4
Plywood - Materialmerkmale und Vorteile.....	8
Einachskoffer Plywood	10
Einachskoffer Plywood mit Holz-Alu-Deckel	12
Tandemkoffer Plywood	14

Sandwich-Anhänger

Sandwich - Materialmerkmale und Vorteile.....	16
Einachskoffer Sandwich Tieflader	18
Tandemkoffer Sandwich Tieflader	20
Tandemkoffer Sandwich Hochlader.....	22

Cool Trailer/ Tiefkühl-Koffer

Einachskoffer Cool Trailer Basic & Profi.....	24
Tandemkoffer Cool Trailer Basic & Profi	26
Tiefkühlkoffer	28

Spezial-Kofferranhänger

Bauwagen	30
Hebebühneanhänger	32
Absenkkoffer	34
Vollpolyanhänger REXUS.....	36
Verkaufskoffer	38
Sonderfahrzeuge	40

Zubehör

Standard-Zubehör.....	42
Wir bei Humbaur	46

Übersicht Technische Daten

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Innenmaße (LxBxH) in mm
--------	--------------------------	-------------------	-------------------	----------------------------

PLYWOOD

Einachskoffer				
 HK 752513-15P	750	365	530	2510 x 1320 x 1520
HK 132513-15P	1300	890	535	2510 x 1320 x 1520
HK 152513-15P	1500	1085	565	2510 x 1320 x 1520
HK 133015-18P	1300	800	585	3040 x 1510 x 1800
HK 133015-18P	1500	1085	585	3040 x 1510 x 1800

Einachskoffer mit Deckel				
 HKU 132513-17P	1300	835	530	2510 x 1320 x 1730

Tandemkoffer				
 HK 203015-18P	2000	1385	565	3040 x 1510 x 1800
HK 253015-18P	2500	1885	565	3040 x 1510 x 1800
HK 203015-20P	2000	1360	550	3040 x 1510 x 2000
HK 253015-20P	2500	1860	550	3040 x 1510 x 2000

SANDWICH

Einachskoffer Tieflader				
 HK 752112-16PF30	750	415	515	2050 x 1130 x 1485
HK 102112-16PF30	1000	530	540	2050 x 1130 x 1485
HK 752614-18PF30	750	320	520	2515 x 1330 x 1685
HK 132614-18PF30	1300	840	535	2515 x 1330 x 1685
HK 152614-18PF30	1500	1040	565	2515 x 1330 x 1685
HK 132716-20PF30	1300	660	550	2685 x 1530 x 1885
HK 152716-20PF30	1500	830	600	2685 x 1530 x 1885

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Innenmaße (LxBxH) in mm
--------	--------------------------	-------------------	-------------------	----------------------------

SANDWICH

Tandemkoffer Tieflader				
 HK 202716-20PF30	2000	1190	600	2685 x 1530 x 1885
HK 252716-20PF30	2500	1690	600	2685 x 1530 x 1885
HK 203218-20PF30	2000	1175	600	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	1675	600	3185 x 1730 x 1885
HK 303218-20PF30	3000	2175	600	3185 x 1730 x 1885
HK 203718-20PF30	2000	1155	600	3685 x 1730 x 1885
HK 253718-20PF30	2500	1655	600	3685 x 1730 x 1885
HK 303718-20PF30	3000	2155	600	3685 x 1730 x 1885
HK 254218-20PF30	2500	1540	600	4185 x 1730 x 1885
HK 304218-20PF30	3000	2040	600	4185 x 1730 x 1885
HK 354218-20PF30	3500	2493	635	4185 x 1730 x 1885

Tandemkoffer Hochlader				
 HK 203218-20PF30	2000	1180	785	3185 x 1730 x 1885
HKN 203218-20PF30	2000	1180	620	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	1680	785	3185 x 1730 x 1885
HKN 253218-20PF30	2500	1680	620	3185 x 1730 x 1885
HK 303218-20PF30	3000	2180	785	3185 x 1730 x 1885
HKN 303218-20PF30	3000	2190	620	3185 x 1730 x 1885
HK 353218-20PF30	3500	2605	770	3185 x 1730 x 1885
HKN 353218-20PF30	3500	2615	650	3185 x 1730 x 1885
HK 203221-20PF30	2000	1120	785	3185 x 2030 x 1885

Übersicht Technische Daten

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Innenmaße (LxBxH) in mm
SANDWICH				
	Tandemkoffer Hochlader			
HKN 203221-20PF30	2000	1130	620	3185 x 2030 x 1885
HK 253221-20PF30	2500	1620	785	3185 x 2030 x 1885
HKN 253221-20PF30	2500	1630	620	3185 x 2030 x 1885
HK 303221-20PF30	3000	2120	785	3185 x 2030 x 1885
HKN 303221-20PF30	3000	2130	620	3185 x 2030 x 1885
HK 353221-20PF30	3500	2550	770	3185 x 2030 x 1885
HKN 353221-20PF30	3500	2560	650	3185 x 2030 x 1885
HK 254218-20PF30	2500	1585	785	4185 x 1730 x 1885
HKN 254218-20PF30	2500	1595	620	4185 x 1730 x 1885
HK 304218-20PF30	3000	2085	785	4185 x 1730 x 1885
HKN 304218-20PF30	3000	2095	620	4185 x 1730 x 1885
HK 354218-20PF30	3500	2495	770	4185 x 1730 x 1885
HKN 354218-20PF30	3500	2510	650	4185 x 1730 x 1885
HK 254221-20PF30	2500	1465	785	4185 x 2030 x 1885
HKN 254221-20PF30	2500	1475	620	4185 x 2030 x 1885
HK 304221-20PF30	3000	1965	785	4185 x 2030 x 1885
HKN 304221-20PF30	3000	1975	620	4185 x 2030 x 1885
HK 354221-20PF30	3500	2380	770	4185 x 2030 x 1885
HKN 354221-20PF30	3500	2390	650	4185 x 2030 x 1885
HK 255221-20PF30	2500	1365	785	5185 x 2030 x 1885
HKN 255221-20PF30	2500	1375	620	5185 x 2030 x 1885
HK 305221-20PF30	3000	1865	785	5185 x 2030 x 1885

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Innenmaße (LxBxH) in mm
SANDWICH				
	Tandemkoffer Hochlader			
HKN 305221-20PF30	3000	1875	620	5185 x 2030 x 1885
HK 355221-20PF30	3500	2180	770	5185 x 2030 x 1885
HKN 355221-20PF30	3500	2190	650	5185 x 2030 x 1885
HK 255225-20PF30	2500	1125	785	5185 x 2430 x 1885
HKN 255225-20PF30	2500	1135	620	5185 x 2430 x 1885
HK 305225-20PF30	3000	1625	785	5185 x 2430 x 1885
HKN 305225-20PF30	3000	1635	620	5185 x 2430 x 1885
HK 355225-20PF30	3500	2050	770	5185 x 2430 x 1885
HKN 355225-20PF30	3500	2060	650	5185 x 2430 x 1885
HK 256221-20PF30	2500	1100	785	6185 x 2030 x 1885
HKN 256221-20PF30	2500	1110	620	6185 x 2030 x 1885
HK 306221-20PF30	3000	1600	785	6185 x 2030 x 1885
HKN 306221-20PF30	3000	1610	620	6185 x 2030 x 1885
HK 356221-20PF30	3500	2010	770	6185 x 2030 x 1885
HKN 356221-20PF30	3500	2020	650	6185 x 2030 x 1885
HK 256225-20PF30	2500	945	785	6185 x 2430 x 1885
HKN 256225-20PF30	2500	955	620	6185 x 2430 x 1885
HK 306225-20PF30	3000	1445	785	6185 x 2430 x 1885
HKN 306225-20PF30	3000	1455	620	6185 x 2430 x 1885
HK 356225-20PF30	3500	1870	770	6185 x 2430 x 1885
HKN 356225-20PF30	3500	1880	650	6185 x 2430 x 1885

Übersicht Technische Daten

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Innenmaße (LxBxH) in mm
COOL TRAILER				
 Einachskoffer BASIC				
HK 132614-18PF30	1300	765	535	2515 x 1330 x 1685
HK 152614-18PF30	1500	965	565	2515 x 1330 x 1685
Einachskoffer PROFI				
HGK 132716-21PF60	1300	510	590	2630 x 1470 x 1970

 Tandemkoffer BASIC				
HK 253218-20PF30	2500	1600	600	3185 x 1730 x 1885
Tandemkoffer PROFI				
HGK 253218-21PF60	2500	1463	590	3130 x 1670 x 1965
HGK 303218-21PF60	3000	1963	600	3130 x 1670 x 1965
HGK 253718-21PF60	2500	1385	590	3630 x 1670 x 1965
HGK 303718-21PF60	3000	1885	600	3630 x 1670 x 1965
HGK 254218-21PF60	2500	1305	590	4130 x 1670 x 1965
HGK 304218-21PF60	3000	1805	600	4130 x 1670 x 1965
HGK 354218-21PF60	3500	2262	630	4130 x 1670 x 1965

TIEFKÜHLER				
				
TK 253218-24PF80	2500	1389	610	3080 x 1630 x 2225
TK 253718-24PF80	2500	1288	610	3580 x 1630 x 2225
TK 254218-24PF80	2500	1185	610	4080 x 1630 x 2225
TK 304218-24PF80	3000	1685	610	4080 x 1630 x 2225

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Innenmaße (LxBxH) in mm
BAUWAGEN				
				
154222-24PF30	1500	493	620	4195 x 2130 x 2280
184222-24PF30	1800	780	665	4195 x 2130 x 2280
204222-24PF30	2000	927	620	4195 x 2130 x 2280
254222-24PF30	2500	1427	620	4195 x 2130 x 2280

HEBEBÜHNE				
				
HK 354222 RZD	3500	2050	900	4180 x 2135 x 2085
HK 354222 V-D	3500	1950	900	4180 x 2135 x 2085

ABSENKKOFFER PLYWOOD				
				
HKT 752515-18P	750	211	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 132515-18P	1350	805	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 152515-18P	1500	955	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 182515-18P	1800	1240	420	2500 x 1565 x 1800
HKT 132817-18P	1350	713	420	2800 x 1765 x 1800
HKT 152817-18P	1500	863	420	2800 x 1765 x 1800
HKT 182817-18P	1800	1188	420	2800 x 1765 x 1800
HKT 133117-18P	1350	709	420	3100 x 1765 x 1800
HKT 153117-18P	1500	859	420	3100 x 1765 x 1800
HKT 183117-18P	1800	1139	420	3100 x 1765 x 1800

Übersicht Technische Daten

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Innenmaße (LxBxH) in mm
VOLLPOLYANHÄNGER REXUS				
 REXUS	2000	1285	460	3250 x 1500 x 1800

VERKAUFSKOFFER				
 HVK 133222-24PF30	1350	475	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 153222-24PF30	1500	625	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 183222-24PF30	1800	895	550	3190 x 2130 x 2280
HVK 133722-24PF30	1300	325	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 153722-24PF30	1500	525	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 183722-24PF30	1800	825	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 203722-24PF30	2000	965	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 253722-24PF30	2500	1465	550	3690 x 2130 x 2280
HVK 184222-24PF30	1800	720	550	4190 x 2130 x 2280
HVK 204222-24PF30	2000	870	550	4190 x 2130 x 2280
HVK 254222-24PF30	2500	1370	550	4190 x 2130 x 2280



Der Holzwerkstoff für alle Fälle – leicht, hochfest und formstabil

Plywood ist ein weit verbreiteter Holzwerkstoff, der durch seine **hohe Festigkeit und Formstabilität** überzeugt.

Mehrere **Birkenholzlagen**, deren Faserverlauf unter einem Winkel von 90° verleimt und gepresst werden, sorgen dafür, dass richtungsgebundene Werkstoffeigenschaften homogenisiert werden. Das für Holz typische **Quell- und Schwindverhalten** wird **stark reduziert**, ebenso das Splitterverhalten, da der Druck über die Lagen besser abgegeben werden kann.

Die zusätzliche **Kunststoffbeschichtung** unseres Materials macht es zusätzlich **haltbar und witterungsbeständig**. Sie ist **farbecht und leicht zu reinigen** und damit ideal für die verschiedenen Anforderungen im Transportwesen.



Der Aufbau - viele Einzelschichten für hohe Stabilität



Die getrockneten Holzlagen werden beleimt, kreuzweise übereinandergelegt und unter Wärme- einwirkung gepresst.

Im Aufbau unserer Plywood-Kofferranhänger verwenden wir Material mit **15 mm**.



Vorteile unseres Plywood-Materials

- **Formstabilität**
- **gleichmäßige Ausdehnung bei Kälte/Wärme**
- **Hohe Festigkeit bei Stoßeinwirkung**
- **wetterbeständige Beschichtung**

Plywood Einachskoffer

Klein aber oho! Für jede Transportaufgabe geeignet



► Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte, 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz,
15 mm stark mit UV-beständiger Kunststoff-
beschichtung

Innenleuchte montiert

Einflügelige Türe mit Drehstangenverschluss bei
HK XX2513, **doppelflügelige Türe** bei HK XX3015,
Scharniere und Drehstangenverschluss verzinkt


6 Stück Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg
pro Zurring (Dekra geprüft)

Humbaur **Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahr-**
scheinwerfer


► Variantenbeispiele

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
HK 752513-15P	750	2510 x 1320 x 1520
HK 132513-15P	1300	2510 x 1320 x 1520
HK 152513-15P	1500	2510 x 1320 x 1520
HK 133015-18P	1300	3040 x 1510 x 1800

Weitere Varianten und Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7

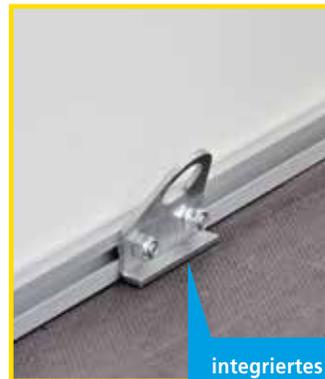

integriertes Zurrsystem

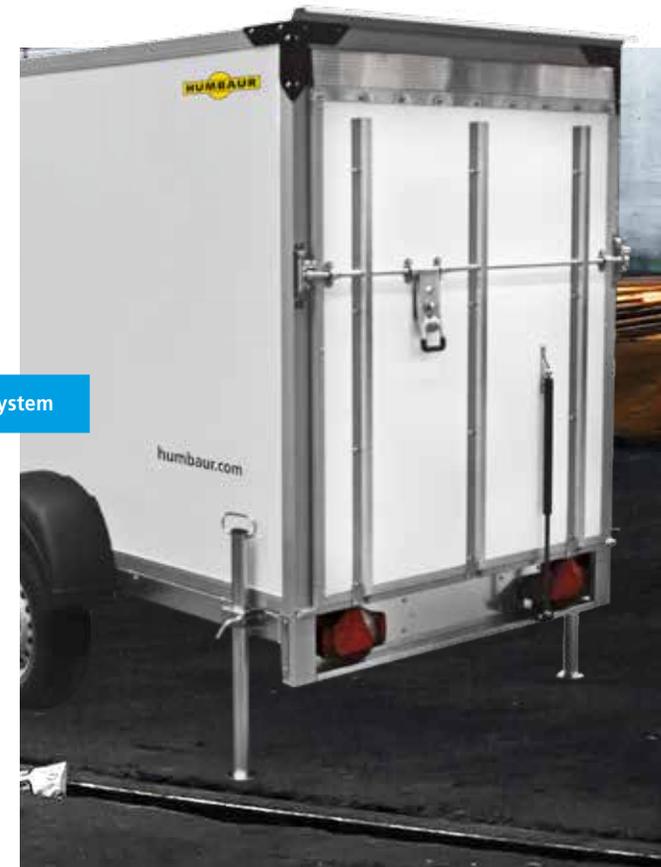

► Zubehör (optional):

- Ersatzrad und -halter
- Schiebestützen (2 Stück)
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Adapter 7- auf 13-polig
- Zusätzliche Zurrpunkte (paarweise)
- Sperrstange für Schlitzanker schiene
- Sperrstange für Stäbchenzurr schiene
- Seitentür links oder rechts, jeweils vorne angeschlagen
- Überfahrwand statt Türe
- Verkaufsklappe seitlich

Weiteres Zubehör auf Anfrage
Zubehör auch gültig für Einachs-
koffer mit Holz-Alu-Deckel

Plywood Einachskoffer



► **Zubehör (optional):**

- Ersatzrad und -halter
- Schiebepfüßen (2 Stück)
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Adapter 7- auf 13-polig
- Zusätzliche Zurrpunkte (paarweise)
- Sperrstange für Schlitzanker schiene
- Sperrstange für Stäbchenzurr schiene
- Seitentür links oder rechts, jeweils vorne angeschlagen
- Überfahrwand statt Türe
- Verkaufsklappe seitlich

Weiteres Zubehör auf Anfrage
Zubehör auch gültig für Einachskoffer mit Holz-Alu-Deckel

► Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

Bodenplatte, 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung

Überfahrwand mit Überfahrspitz hinten mit Gasfederunterstützung

Drehstangenverschluss verzinkt

Holz-Alu-Deckel als Dach mit Gasfederunterstützung und 2 Schlössern, abschließbar

6 Stück Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring (Dekra geprüft)

Humbaur **Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahr-scheinwerfer**

► Varianten

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
HKU 132513-17P	1300	2510 x 1320 x 1730

Weitere Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7



Große und sperrige Güter ganz einfach verladen

Plywood Tandemkoffer

Multitalent auf zwei Achsen



► Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte, 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz 15 mm stark mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung

Innenleuchte montiert

Doppelflügelige Türe mit Drehstangenverschluss, Scharniere und Drehstangenverschluss verzinkt

6 Stück Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring (Dekra geprüft)

Stützrad vollautomatik

Humbaur **Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrcheinwerfer**

► Variantenbeispiele

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
HK 203015-18P	2000	3040 x 1510 x 1800
HK 253015-18P	2500	3040 x 1510 x 1800
HK 203015-20P	2000	3040 x 1510 x 2000
HK 253015-20P	2500	3040 x 1510 x 2000

Weitere Varianten und Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7



Aluminiumverstärkung für höhere Stabilität

► Zubehör (optional):

- Ersatzrad und -halter
- Verstärktes Stützrad
- Schiebestützen (2 Stück)
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Adapter 7- auf 13-polig
- Zusätzliche Zurrpunkte (paarweise)
- Stäbchenzurrsciene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Stäbchenzurrsciene
- Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Schlitzankerschiene
- Überfahrwand mit Überfahrspitz- und Drehstangenverschluss
- seitliche Türe mit Drehstangenverschluss
- Seitliche Verkaufsklappe
- Seitentür, links oder rechts




Weiteres Zubehör auf Anfrage

PurFerro Sandwichpaneele - leicht, robust und formstabil


PurFerro steht für Polyurethan-Schaumkern und Stahldeckschichten. Durch den Verbund der Deckschichten mit dem schubsteifen Kern ergibt sich für das Sandwichpaneel eine hohe Tragfähigkeit und Steifigkeit. Gleichzeitig gewährleistet der Kern eine sehr gute Wärmedämmung.

Der Polyurethan-Schaumkern ist dabei 100% FCKW frei. Die beiden Stahldeckschichten sind mit einem Polyesterlack beschichtet, der für eine glatte Oberfläche sorgt. Das Material ist damit leicht zu reinigen und kann auch beschriftet oder lackiert werden.

Gefertigt wird das PurFerro Material in einem Hum-baur Tochterunternehmen, weshalb wir jederzeit höchste Qualität garantieren.

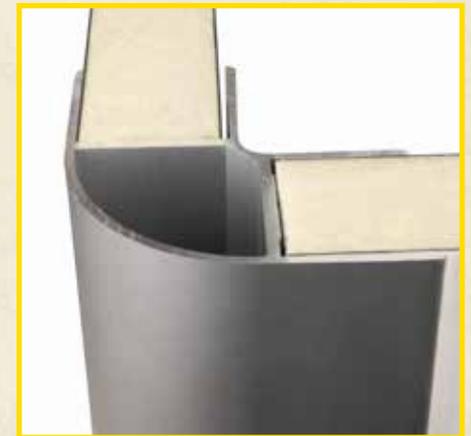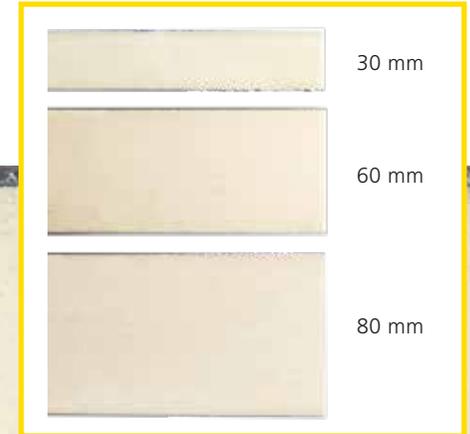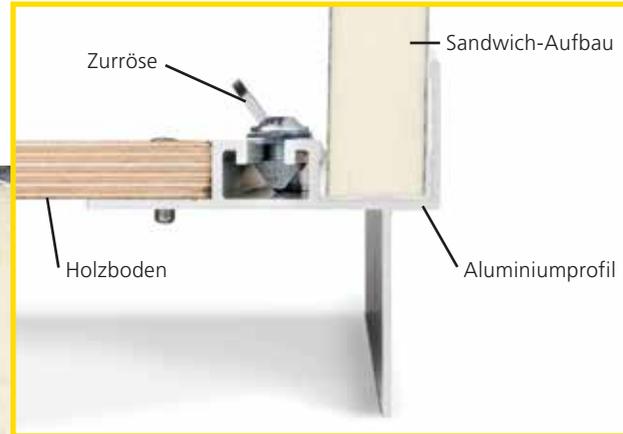

Der Aufbau - höhere Schaumdichte für mehr Stabilität

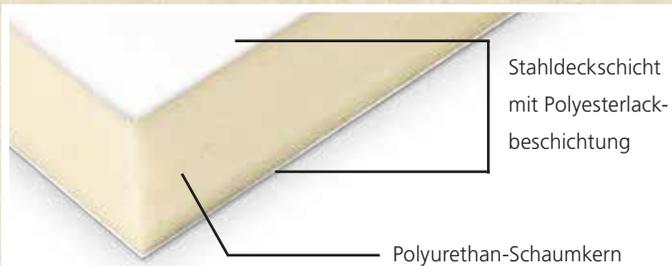

Der Verbund entsteht durch das Ausschäumen des Freiraums zwischen den beiden Deckschichten unter Druck.

Im Aufbau unserer Sandwich-Kofferranhänger verwenden wir je nach Wunsch und Anforderung Material mit **30 mm, 60 mm oder 80 mm Stärke**.



Vorteile der Sandwich-Bauweise

- **Formstabilität**
- **alterungsbeständige Deckschicht**
- **dampfdiffusionsdicht**
- **lebensmittelechte Polyesterlackbeschichtung (alle HGK-,HVK- und TK-Modelle)**

Sandwich Einachskoffer

Meister im Fliegengewicht!



In vielen verschiedenen Größen zu haben

► **Zubehör (optional):**

- Ersatzrad und -halter
- Schiebestützen (2 Stück)
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Adapter 7- auf 13-polig
- Stäbchenzurrutsche zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Stäbchenzurrutsche
- Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Schlitzankerschiene
- Überfahrwand mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss
- Frischdienst-Kühlaggregat
- Seitentüre vorne mit Drehstangenverschluss
- Verkaufklappe seitlich oder hinten
- Bodenisolierung
- Seitenlüfter

Weiteres Zubehör auf Anfrage

► Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte, wasserfest verleimt

Seitenwände aus 30 mm starken Sandwichplatte,
Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Einflügelige Türe hinten; ab Modell HK XX2716
Doppelflügeltüren hinten

Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl

LED Innenbeleuchtung

Bodenschienen mit verschiebbaren **Zurppunkten**

Automatikstützrad

► Variantenbeispiele

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
HK 752112-16PF30	750	2050 x 1130 x 1485
HK 102112-16PF30	1000	2050 x 1130 x 1485
HK 752614-18PF30	750	2515 x 1330 x 1685
HK 132614-18PF30	1300	2515 x 1330 x 1685

Weitere Varianten und Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7



integriertes Zurrsystem



Sandwich Tandemkoffer

Niedrige Ladehöhe - hohe Nutzlast



► Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte, 18 mm stark

Seitenwände aus 30 mm starken Sandwichplatte,

Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügelige Türe hinten

Drehstangenverschluss und Schaniere aus Edelstahl

LED Innenbeleuchtung

Bodenschienen mit verschiebbaren **Zurrrpunkten**

Automatikstützrad

► Variantenbeispiele

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
HK 202716-20PF30	2000	2685 x 1530 x 1885
HK 252716-20PF30	2500	2685 x 1530 x 1885
HK 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885

Weitere Varianten im Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7

► Zubehör (optional):

- Zugösen und Kugelkopfkupplungen, auch höhenverstellbar

- Schiebestützen (2 Stück)

- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)

- Ersatzrad mit -halter

- Stäbchenzurrschiene zur Ladungssicherung

- Sperstange für Stäbchenzurrschiene

- Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung

- Sperstange für Schlitzankerschiene

- Überfahrwand mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss

- Verkaufklappe seitlich oder hinten

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Sandwich Tandemkoffer

Ab nur 620 mm Ladehöhe - der niedrige Tandem-Hochlader



► **Zubehör (optional):**

- Zugösen und Kugelkopfkupplungen
- Verstärktes Stützrad
- Teleskopkurbelstützen (2 Stück)
- Ersatzrad mit -halter
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Adapter 7- auf 13-polig
- Stäbchenzurrsciene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Stäbchenzurrsciene
- Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Schlitzankerschiene
- Überfahrwand mit Überfahrspitz und Drehstangenverschluss
- Frischdienst-Kühlaggregat
- Adapterleitung für Kühlaggregat
- Seitentür vorne
- Verkaufklappe seitlich oder hinten
- Bodenisolierung
- Seitenlüfter

Weiteres Zubehör auf Anfrage



► Serienausstattung

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrleuchte

Bodenplatte, 18 mm stark

Seitenwände aus 30 mm starken Sandwichplatte,
Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügelige Türe hinten

Drehstangenverschluss und Schaniere aus Edelstahl

LED Innenbeleuchtung

Bodenschienen mit verschiebbaren **Zurrpunkten**

Automatikstützrad

► Variantenbeispiele

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
HK 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HKN 203218-20PF30	2000	3185 x 1730 x 1885
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885
HKN 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885

Weitere Varianten im Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7

Cool Trailer Basic & Profi



Frische, die ankommt!

► Serienausstattung BASIC

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker

Bodenplatte, 18 mm stark

Seitenwände aus 30 mm starken Sandwichplatte,
Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Einflügelige Türe bei Einachser,
doppelflügelige Türe hinten bei Tandemachser

Drehstangenverschluss und Scharniere aus Edelstahl

inkl. GOVI-Kühlaggregat

Stützrad



Cool Trailer Einachs-/Tandemkoffer



4 Teleskopstützen für einen sicheren Stand

► Serienausstattung PROF I

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte, 65 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus 60 mm starken Sandwichplatte, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügelige Kühlraumtüre mit Notöffnung von innen, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

Seitlich und vorne innen Scheuerschutz ca. 150 mm hoch aus Alublech

Kühlaggregat

4 Teleskopkurbelstützen schwenkbar

Stützrad

Cool Trailer Basic & Profi



Frische, die ankommt!

**Zubehör (optional):**

- Höhenverstellbare Zugdeichsel
- Ersatzrad und -halter
- Radstoßdämpfer ohne und mit 100 km/h Bestätigung
- Adapter 7 – 13-polig
- Adapterleitung 2,5 m, CEE-Kupplungsdose auf Schuko-Stecker
- Adapterleitung 2,5 m
- Stäbchenzurrchiene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Stäbchenzurrchiene
- Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Schlitzankerschiene

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Korrosionsgeschütztes Längsträgerfahrzeug



▶ Varianten		
MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
Einachskoffer BASIC		
HK 132614-18PF30	1300	2515 x 1330 x 1685
HK 152614-18PF30	1500	2515 x 1330 x 1685
Einachskoffer PROFI		
HGK 132716-21PF60	1300	2630 x 1470 x 1970
Tandemkoffer BASIC		
HK 253218-20PF30	2500	3185 x 1730 x 1885
Tandemkoffer PROFI		
HGK 253218-21PF60	2500	3130 x 1670 x 1965
HGK 303218-21PF60	3000	3130 x 1670 x 1965
HGK 253718-21PF60	2500	3630 x 1670 x 1965
HGK 303718-21PF60	3000	3630 x 1670 x 1965
HGK 254218-21PF60	2500	4130 x 1670 x 1965
HGK 304218-21PF60	3000	4130 x 1670 x 1965
HGK 354218-21PF60	3500	4130 x 1670 x 1965

▶ GOVI Aggregate			
Regelbereich der Kühltemperatur: +5 °C bis +10 °C			
Max. Betriebstemperatur: 40 °C			
Netzanschluss: 230 V - 1~ N - 50 Hz			
Geräuschentwicklung : 60 dB			
Kältemittel: R134a			
MODELL	GOVI 1600N	GOVI 2000N	GOVI 2500N
Kälteleistung bei 2°C	1600 W	2050 W	2500 W
Kälteleistung bei 10°C	2000 W	2800 W	3300 W
Leistungsaufnahme bei 2°C	940 W	1500 W	1450 W
Leistungsaufnahme bei 10°C	1000 W	1560 W	1500 W
Luftmenge Verdampfer	750 m³/h	750 m³/h	1100 m³/h

Tiefkühlkoffer



Kalt, kälter, tiefgekühlt!

Gut isoliert –für Transporte bei unter Null Grad Celsius

► **Serienausstattung**

V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer, Innenleuchte

Isolierte Bodenplatte, 85 mm stark mit Antirutschbeschichtung

Seitenwände aus 80 mm starken Sandwichplatte, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügelige Türe 85 mm stark mit Kühlraumverschluß, abschließbar

Scharniere aus Edelstahl

Seitlich und vorne innen **Scheuerschutz** 150 mm hoch aus Aluminium

Stützrad

inkl. Kühlaggregat

► **Varianten**

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
TK 253218-24PF80	2500	3080 x 1630 x 2225
TK 253718-24PF80	2500	3580 x 1630 x 2225
TK 254218-24PF80	2500	4080 x 1630 x 2225
TK 304218-24PF80	3000	4080 x 1630 x 2225

Weitere Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7



Zubehör (optional):

- 2 Schiebestützen
- 2 Teleskopkurbelstützen
- Ersatzrad und -halter
- Radstoßdämpfer ohne und mit 100 km/h Bestätigung
- Seitentür vor der Achse
- Innenraumleuchte mit Schalter
- Dachrohrbahn
- Fleischerhaken
- Adapter 7 – 13-polig
- Stromerzeuger auf der Deichsel
- Adapterleitung 2,5 m, CEE-Kupplungsdose auf Schuko-Stecker
- Adapterleitung 2,5 m
- Stäbchenzurrsciene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Stäbchenzurrsciene
- Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung
- Sperrstange für Schlitzankerschiene

Weiteres Zubehör auf Anfrage

GOVI Aggregate

Regelbereich der Kühltemperatur: -20 °C bis +10 °C

Max. Betriebstemperatur: 40 °C

Netzanschluss: 230 V - 1~ N - 50 Hz

Geräuschentwicklung : 60 dB

Kältemittel: R452A

MODELL	GOVI 2000P
Kälteleistung bei -20°C	1500 W
Kälteleistung bei 2°C	2050 W
Kälteleistung bei 10°C	2800 W
Leistungsaufnahme bei -20°C	1000 W
Leistungsaufnahme bei 2°C	1200 W
Leistungsaufnahme bei 10°C	1250 W
Luftmenge Verdampfer	1100 m³/h

Bauwagen

Das mobile Zuhause für jede Baustelle.



► **Serienausstattung**

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell

Seitenwände aus 30 mm starken Sandwichplatte,
Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Holzboden, 18 mm stark

Einstiegstüre mittig in der Heckwand, abschließbar

4 Bau-Gewindestützen

Verzinkte, abnehmbare Treppe

Humbaур **Multifunktionsbeleuchtung**

► **Varianten**

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
154222-24PF30	1500	4195 x 2130 x 2280
184222-24PF30	1800	4195 x 2130 x 2280
204222-24PF30	2000	4195 x 2130 x 2280
254222-24PF30	2500	4195 x 2130 x 2280

Weitere Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7

► **Zubehör (optional):**

- Schiebefenster in Stirnwand mit Fensterläden
- Schiebefenster links/rechts in Seitenwand
- Sitzgruppe fest montiert, best. aus zwei Sitztruhen und einem Tisch, ca. 1700 mm lang
- Dachfenster
- Einspeisesteckdose 230 V
- Verteilerkasten
- Doppelsteckdose 16 Ampere
- Heizlüfter

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Hebebühne

Auch schwere Dinge mühelos verladen



► Serienausstattung

Rahmen, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker mit 2-poligem Abgang für Erhaltungsladung

Bodenplatte, 18 mm stark

Seitenwände aus 30 mm starken Sandwichplatte, Deckschichten Stahl, weiß lackiert

Doppelflügelige Türe vorne mit **Drehstangenverschluss** und Schanieren aus Edelstahl


LED Innenbeleuchtung

Bodenschienen mit verschiebbaren **Zurropunkten**

Schwerlaststützrad mittig montiert

► Varianten

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
HK 354222 RZD	3500	4180 x 2135 x 2085
HK 354222 v-D	3500	4180 x 2135 x 2085

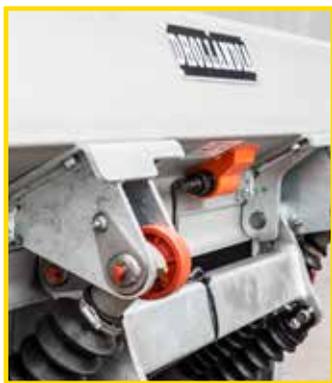

Zubehör (optional):

- Ersatzrad und -halter
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Stäbchenzurrutsche zur Ladungssicherung
- Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung
- Airlineschne zur Ladungssicherung
- Abstützbock für Deichsel
- Klappe heckseitig über der Hebebühne mit Gasdruckfedern
- Ladebordwand

Weiteres Zubehör auf Anfrage



Absenkkoffer

Der kluge Kofferanhänger kommt Ihnen beim Laden entgegen



▶ Serienausstattung

V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt

Geschraubtes, feuerverzinktes Fahrgestell

Ladefläche hydraulisch absenkbar mit Handpumpe mit **mechanischer Sicherheitsverriegelung** der Schwenkachse im Fahrbetrieb

Holzboden, 15 mm stark

Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz 14 mm stark mit GFK-Beschichtung

Innenleuchte montiert

Heckklappe nach oben zu öffnen

Innenliegende Auffahrklappe

4 Stück Zurringe im Rahmenprofil, Zugkraft 400 kg pro Zurring (Dekra geprüft)

Stützrad

Humbaур **Multifunktionsbeleuchtung** mit **Rückfahrcheinwerfer**



► Zubehör (optional):

- Ersatzrad und -halter
- Stützrad automatisch
- Radstoßdämpfer (mit und ohne 100 km/h Bestätigung)
- Motorradwippe
- Werkzeugkasten auf Deichsel montiert
- Aluboden statt Holzboden

Weiteres Zubehör auf Anfrage

► Variantenbeispiele

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
HKT 752515-18P	750	2500 x 1565 x 1800
HKT 132515-18P	1350	2500 x 1565 x 1800
HKT 152515-18P	1500	2500 x 1565 x 1800
HKT 182515-18P	1800	2500 x 1565 x 1800

Weitere Varianten und Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7

Intelligente Mechanik für flache Auffahrwinkel

Vollpolyanhänger REXUS

Blickfang im coolen Retro-Design



Korrosionsgeschütztes Längsträgerfahrgestell

► **Serienausstattung**

- ▶ **Längsträgerfahrgestell**, feuerverzinkt mit Radstoßdämpfer / 100 km/h geeignet
- ▶ **13-poliger Stecker**
- ▶ **Bodenplatte**, 21 mm stark
- ▶ **Vollpoly Aufbau**, 7 Farben nach Wahl
- ▶ **6 Zurringe am Boden montiert** zur Ladungssicherung
- ▶ **Überfahrwand hinten** mit Gasfederunterstützung, absperribar. Nutzlast 1300 kg, Dekra geprüft
- ▶ **Türe seitlich vorne** mit Dreipunktverriegelung, absperribar
- ▶ **Alufelgen**
- ▶ **Stützrad**
- ▶ **3. Bremsleuchte**


► **Varianten**

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
REXUS	2000	3250 x 1500 x 1800

Weitere Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7



Chromverzierte Leuchten und Alufelgen

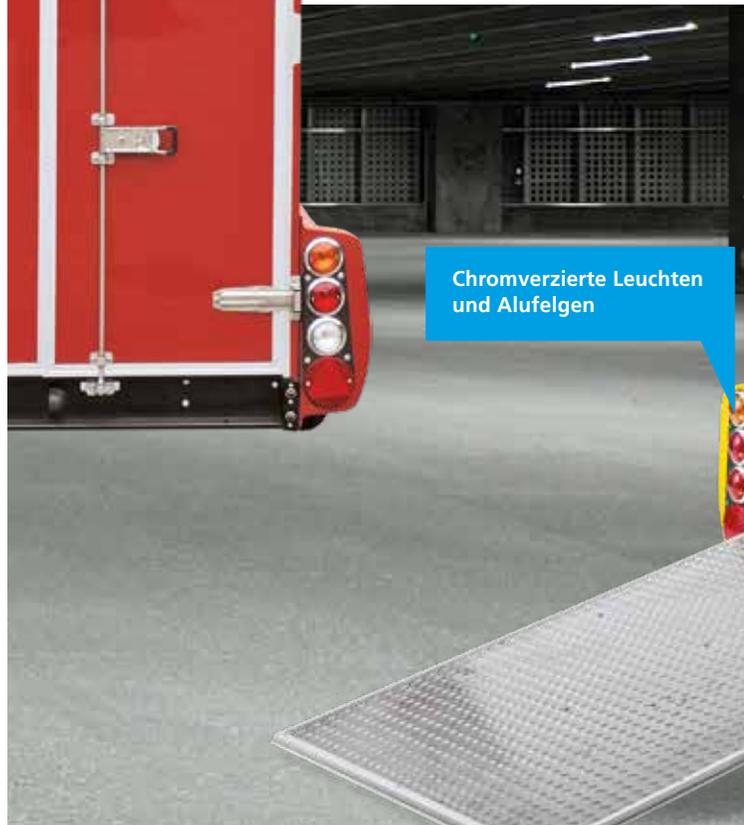

- **Zubehör (optional):**
- Ersatzrad und -halter
 - Motorradständer
 - Stäbchenzurrutsche zur Ladungssicherung
 - Sperrstange für Stäbchenzurrutsche
 - Schlitzankerschiene zur Ladungssicherung
 - Sperrstange für Schlitzankerschiene
 - Fittings für Ladungssicherungsschiene
 - Motorradgurt 25 mm, 4 Stück
 - AKS Sicherheitskupplung 2000 kg
 - Hubstützen (2 Stück)
 - Fließbestrichboden
 - Doppelflügeltüren statt Überfahrwand
 - Seitenlüfter
 - Verzurringe
 - Innenraumleuchte
- Weiteres Zubehör auf Anfrage

Verkaufskoffer

Einer für alles!



Schanierabdeckung mit Regenschutz

► Serienausstattung
V-Zugdeichsel Tauchbad feuerverzinkt
13-poliger Stecker
Bodenplatte , 18 mm stark mit PVC-Bodenbelag
Seitenwände aus 30 mm starken Sandwichplatte , Deckschichten Stahl, weiß lackiert
Einstiegstüre mittig in der Stirnwand abschließbar , Auftritt aus Alu-Riffelblech auf der Deichsel
Verkaufsklappe mit Gasfederunterstützung in Fahrtrichtung rechts, von innen verriegelt
4 Scherenstützen
Brüstung unten ca. 565 mm, ab Bodenplatte
Radkästen im Aufbau integriert
2 Rangiergriffe
Stützrad
Humbaurl Multifunktionsbeleuchtung mit Rückfahrcheinwerfer



Verlaufsklappe mit Gasfedern für eine leichte Handhabung

► Variantenbeispiele

MODELL	Zul. Gesamtgew. in kg	Innenmaße (LxBxH) in mm
HVK 133222-24PF30	1350	3190 x 2130 x 2280
HVK 153222-24PF30	1500	3190 x 2130 x 2280
HVK 183222-24PF30	1800	3190 x 2130 x 2280
HVK 133722-24PF30	1300	3690 x 2130 x 2280

Weitere Varianten und Daten entnehmen Sie bitte den Tabellen auf den Seiten 4-7

► Zubehör (optional):

- Ersatzrad und -halter
- Radstoßdämpfer ohne und mit 100 km/h Bestätigung
- Zusätzl. Verkaufsklappe am Heck
- Dachlüfter
- Außentür für Gasflaschenschrank (ohne Schrank)
- Gasflaschenschrank mit Außentür
- Doppelspülbecken mit Unterschrank inkl. Wasserinstallation
- Abdeckung für Spülunterschrank
- Div. Steckdosen
- Doppelsteckdose 10 A
- Verteilerkasten (16 A und 10 A)
- Zusätzliche Langfeldleuchte
- Adapter 7 – 13-polig

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Sonderfahrzeuge

Eine individuelle Lösung für jedes Transportproblem





Wir bieten auch maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse, ob im Transport- oder Verkaufssektor.

Zubehör

AUFBAU




Überfahrwand anstatt Tür hinten



Dachlüfter



Gasflaschenschrank mit Außentür

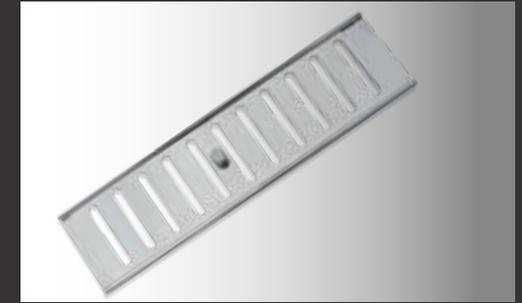

Seitenlüfter 445 x 150 mm für Sandwichkoffer



Seitentür mit Drehstangenverschluss
von Innenhöhe 1500 - 2300 mm



Sicherheits-Trittstufe (Safety-Step)



Bodenplatte mit Alu-Riffelblech belegt



Stromerzeuger auf Deichsel



Individuelle Lackierung und Beschriftung



Verkaufsklappe



BELEUCHTUNG / ELEKTRIK



Adapter 7- auf 13-polig




Adapterleitung 2,5 m lang, CEE-Kupplungsdose auf Schuko-Stecker




Einspeis-Steckdose, 230 V


CHASSIS

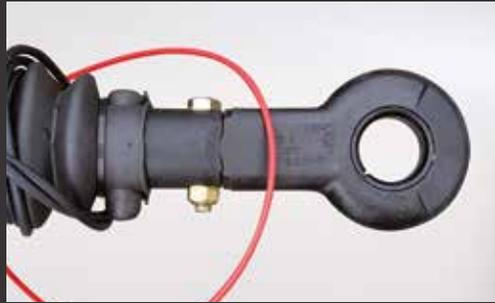


DIN-Zurröse für höhenverstellbare Zugdeichsel

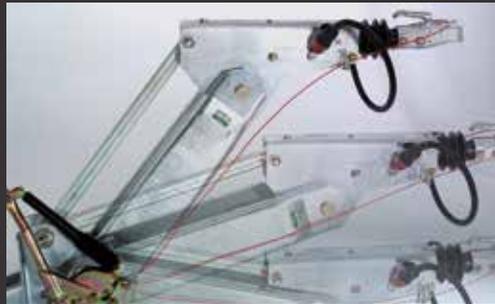

Höhenverstellbare Zugdeichsel (Kugelkopfkupplung und DIN Zugöse nicht inklusive)

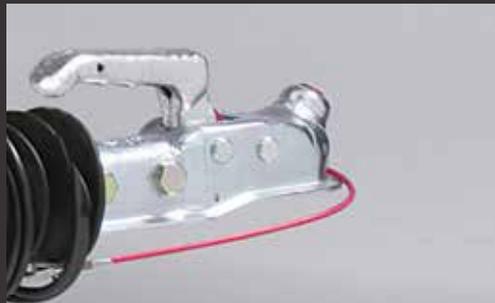

Kugelkopfkupplung für höhenverstellbare Zugdeichsel

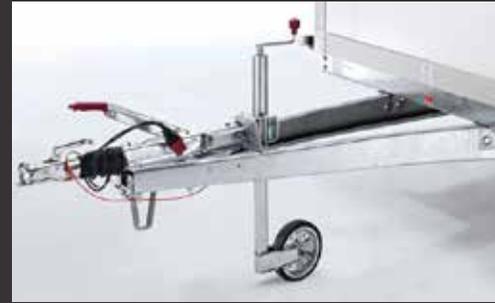

Lange Zugdeichsel



Radstoßdämpfer (montiert) inkl. 100 km/h Bestätigung
Radstoßdämpfer (lose) ohne 100 km/h Bestätigung



Ersatzradhalter (lose)



Schiebestützen (2 Stück)



Teleskopkurbelstützen für Kofferranhänger (2 Stück)



Ersatzrad (an der Stirnwand)

Zubehör

LADUNGSSICHERUNG



Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,2 t (4 Stück)



Fleischerhaken



Ladungssicherungsschiene (VA) Schlitz

DIEBSTAHLSICHERUNG



Bügelverschluss für alle gebremsten Anhänger bis 3500 kg



Anbinderinge versenkt in Holzboden montiert, Zugkraft je 0,4 t (4 oder 6 Stück)



Klappringe (4 Stück)



Schlitzankerschiene mit Sperrstange



Metall-Absperschuh mit Schloss



Dachrohrbahn



Zusätzliche Zurrpunkte (paarweise)



Stäbchenzurrtschiene mit Sperrstange

INNENAUSSTATTUNG



Abdeckung für Spülenunterschrank, wenn keine Arbeitsplatte verbaut ist



Verkaufstheke mit Zwischenablage; zusätzliche Arbeitstheke (rechts)



Ablage über der Verkaufsklappe innen; optional mit Langfeldleuchte, 230 V



Taschenablage an der Verkaufsoffnung



Doppelspülbecken mit Unterschrank



Doppelsteckdose (16 Ampere)



Verteilerkasten mit FI und Sicherung (16 Ampere)



Wir bei Humbaур



» Humbaур Markenqualität... «

...ist seit der Firmengründung 1957 unser Credo.

Mit rund 420 Serienmodellen für den privaten und gewerblichen Bereich zählt die Firma Humbaур deshalb inzwischen zu den führenden Anhängerherstellern Europas.

Innovativ und erfahren. Präsent in ganz Europa und darüber hinaus. Als inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen wissen wir, was unsere Kunden brauchen und wie sie arbeiten. Deshalb entwickeln wir akribisch, fertigen mit größter Sorgfalt und testen unsere Produkte auf Herz und Nieren. Innovative Ideen, modernste Fertigung, klare Fokussierung auf Qualität und eine kompetente und umfassende Betreuung – das sind unsere Stärken. Stärken, die wir in den Dienst unserer Kunden stellen.

Ulrich Humbaур
Gesellschafter, Geschäftsführer/CEO






MACHT'S MÖGLICH



▶ Sehen Sie sich in unserem Sortiment um...

Wir bieten sehr viele verschiedene Anhängermodelle an. Werfen Sie einen Blick in unsere Prospekte für die **Ein-/Zweiachsanhänger**, die **Fahrzeug-, Tier- und Universaltransporter** sowie **Schwerlastanhänger** und **Fahrzeugaufbauten**. Wir stellen auch gerne Spezialanfertigungen für Sie her. Sprechen Sie mit uns!

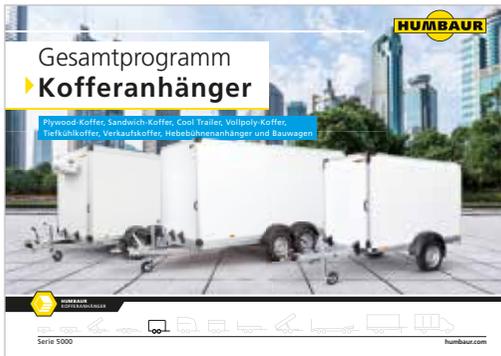

Ihr Humbaур-Händler:

Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufligenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca.-Werte- und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Printed in Germany. Nachdruck verboten · Abbildungen ähnlich, manche Anhänger zeigen Sonderausstattung · Bilder: Humbaур GmbH, fotolia.de · Bestell-Nr. 009.00073 · Stand: 2019.



Serie 5000

Humbaур GmbH • Mercedesring 1 • 86368 Gersthofen • Germany • Tel. +49 821 24929-0 • info@humbaур.com