




Competence in Trailers



## Lassen Sie sich überzeugen

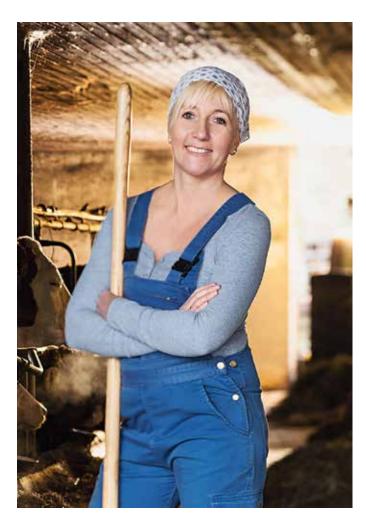

Unsere Argumente machen es Ihnen leicht, ein überzeugter Anhänger der hochwertigen Humbaur Produkte zu werden



Competence in Trailers

#### 30 Jahre Erfahrung

Seit drei Jahrzehnten gehören wir zu den führenden Herstellern von PKW-Anhängern. Über 800.000 Anhänger haben seit der Gründung unser Firmengelände verlassen. Inzwischen fertigen wir jedes Jahr um die 50.000 Stück. Diesen Erfahrungsschatz erkennen Sie an jedem unserer Anhänger wieder.

#### **Hohe Qualität**

Robust und langlebig – so muss ein Anhänger sein. Wir erreichen dieses Ziel mit hervorragenden Komponenten und erstklassiger Verarbeitung. Ehe wir einen Anhänger ausliefern, prüfen wir jeden auf Herz und Nieren.

### Vielfältige Transportlösungen

Unser Angebot deckt ein besonders weites Einsatzgebiet ab. Ob Sie privat oder gewerblich einen Anhänger suchen: Bei uns finden Sie für unterschiedlichste Anwendungen das passende Modell. Wählen Sie zwischen einem zulässigen Gesamtgewicht von 750 kg bis zu 50 t.

#### Große Auswahl an Zubehör

Sie stellen sehr individuelle Anforderungen an Ihren Anhänger? Mit vielen passenden Zubehörteilen kann sich jeder die umfassende Serienausstattung seinem Bedarf entsprechend erweitern.

#### **Einsatzfreudiger Kundenservice**

Ihr Fachhändler in der Nähe betreut Sie mit Ihrem Anhänger bis 3,5 t. Besitzer von Anhängern ab 5 t Gesamtgewicht können unseren Direktservice nutzen. Ob Sie ein Ersatzteil benötigen, oder eine Frage zum Gebrauch haben – wir und Ihr Händler vor Ort sind für Sie da.

### Hochwertige Komponenten

Qualität zeigt sich im Detail – Humbaur verwendet deshalb ausschließlich hochwertige Fahrzeugkomponenten von namhaften Herstellern. Wir tauschen kontinuierlich Erfahrungen mit unseren Lieferanten aus. So können wir die Produkte laufend optimieren.

#### **Made in Germany**

Ob Sie sich für eines unserer 420 Serienmodelle entscheiden oder ein Sondermodell ganz nach Ihren individuellen Anforderungen in Auftrag geben: Alle unsere Anhänger entwickeln und fertigen wir nach dem neuesten Stand der Technik. Sie erhalten erstklassige Qualität »made in Germany«.

### Ich bin ein Anhänger!

Weil HUMBAUR tierisch was drauf hat. Manuela Pfluger, Bäuerin, Markt Wald

## Behalten Sie die **Übersicht**

### **Inhaltsverzeichnis**

Lassen Sie sich überzeugen	2
Genau was Viehzüchter und Landwirte brauchen	4
Tandemachser Plywood	
HTV 163114	6
HTV 203015 HS	10
HV 203217 HS	14
Ein- und Tandemachser Alu	
HEV 132513/152513	
HV 203217 AS	20
HTV 243016 AG	24
HTV 354018 SRA	28
Optionales Zubehör	32
Wir bei Humbaur	35



### Genau was Viehzüchter und Landwirte brauchen

### Die Serie 7900





Tandemachser Plywood HTV 163114

Tandemachser Plywood HTV 203015 HS

Tandemachser Plywood HTV 203217 HS

Aufbau aus hochwertigen, kunststoffbeschichteten und UV-beständigen Seitenwänden in Schwarz. Durch das robuste Längsträgerfahrgestell und die damit verbundene optimale Stabilität wird eine sehr gute Straßenlage mit hoher Fahrsicherheit und ruhigem Fahrverhalten erzielt. Der witterungsbeständige Plywood-Boden ist mehrfach wasserfest verleimt und wirkt rutschhemmend. Die gasfederunterstützte Heckklappe ist mit einer Gummigranulatmatte belegt, um einen sicheren Einstieg in den Anhänger zu gewährleisten. Die Anhänger sind jeweils mit robuster Plane und Spriegel ausgestattet

### **Einachser Alu HEV 132513/152513**

Der neue wendige Einachs-Viehanhänger besticht durch einen robusten Aufbau aus doppelwandigen eloxierten Aluminiumprofilen, die an einem massiven Außenrahmen aus feuerverzinktem Stahl befestigt sind. Sein Fahrwerk bietet durch sein feuerverzinktes Fahrgestell eine hohe Stabilität und dadurch beste Sicherheit. Für einen sicheren Stand während der Fahrt sorgt der verklebte und versiegelte Gummiboden. Eine große Einstiegstüre befindet sich auf der linken Seite des Anhängers. Der Anhänger ist mit einer robusten Plane und Spriegel ausgestattet.







### Tandemachser Alu HTV 203217 AS

### Tandemachser Alu HTV 243016 AG


Für den harten Einsatz über viele Jahre sind unsere Tandem-Viehanhänger mit Aluminiumaufbau gedacht. Der durchgehende Korrosionsschutz macht sie besonders langlebig. Das Fahrgestell ist feuerverzinkt, die seitlichen Stützen und der Außenrahmen sind aus feuerverzinkten Stahlblechen gefertigt. Das feuerverzinkte Fahrgestell bietet eine hohe Stabilität und dadurch beste Sicherheit.

Alle Einfassungen und Seitenwände bestehen aus hochwertigen eloxierten Aluminiumprofilen. Für sicheren Stand während der Fahrt sorgt der witterungsbeständige Plywood-Boden, der mehrfach wasserfest verleimt und rutschhemmend ist. Jeweils über eine Einstiegstüre an der Seitenwand kommen sie jederzeit bequem in den Innenraum. Die Anhänger sind mit robuster Plane und Spriegel ausgestattet.

### Tandemachser Alu HTV 354018 SRA

Der neue Großraum-Viehanhänger besticht durch seine hochwertige Optik und einen robusten Aufbau aus doppelwandigen eloxierten Aluminiumprofilen, die an einem massiven Außenrahmen aus feuerverzinktem Stahl befestigt sind. Der großzügige Innenraum sorgt für einen entspannten Transport der Tiere. Eine große Einstiegstüre befindet sich auf der linken Seite des Anhängers.

Optional lässt sich der HTV mit einer zusätzlichen Seitentüre, einer dreh- und schwenkbaren Hecktüre oder Luftklappen für alle Transportaufgaben ausrüsten.

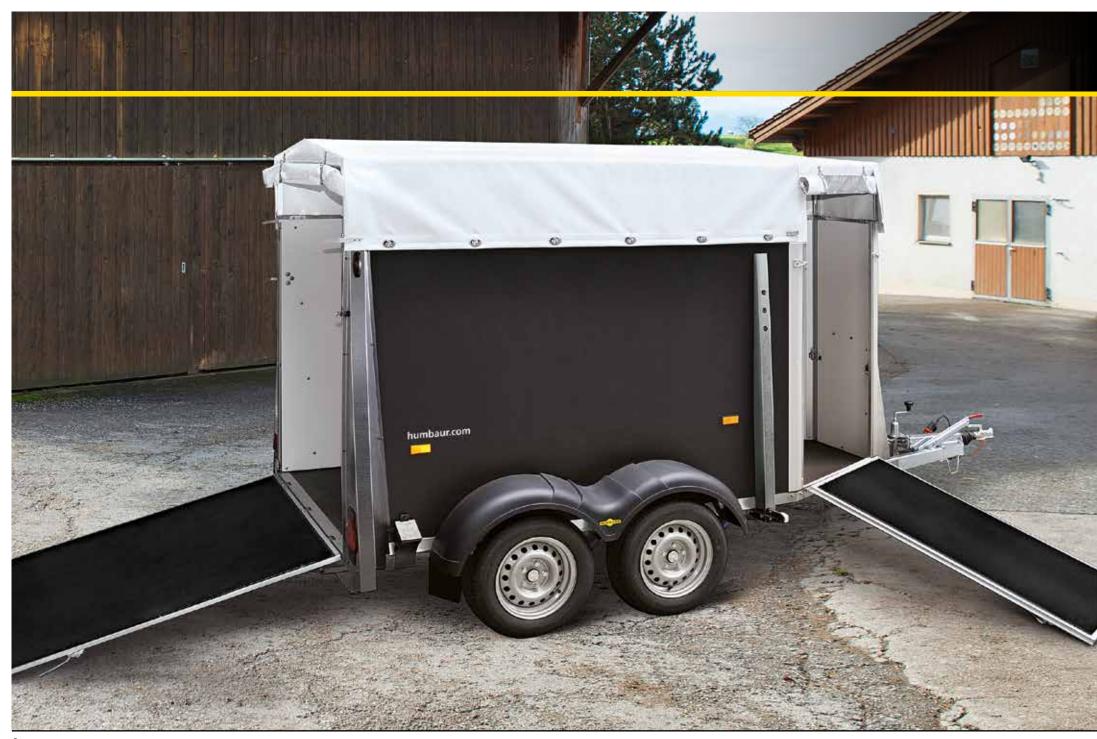

### Tandemachser Holz **HTV 163114**



Seitenwände aus hochwertigen, kunststoffbeschichteten und UV-beständigen Bordwänden, 18 mm stark

3 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

4 Holzbodenplatte, 18 mm stark

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

**6 Auflaufklappe** mit Gasfederunterstützung und Gummigranulatmatte

7 2 Stück Anbinderinge

**8** Einstiegstüre in Fahrtrichtung links

9 Handgriff zum Rangieren

10 Stützrad

11 Bereifung für 100 km/h geeignet

**Plane und Spriegel**, 350 mm hoch, Farbe Weiß mit **Sichtfenster vorne** links und rechts



 Modell
 HTV 163114

 Gesamtmaß in mm
 4685 x 1880 x 2430

 Innenmaß in mm
 3150 x 1360 x 1850

Zul. Gesamtgewicht in kg1600Nutzlast in kg1000Ladehöhe in mm460Bereifung in Zoll13



- 2 Massiver Winkelhebelverschluss mit Sicherheitsfeder
- **3** Gasfederunterstützte Auflaufklappe vorne rechts optional
- **4** mit fixierbarer Plane









### Tandemachser Holz **HTV 163114**



- Gummiboden eingeklebt und versiegelt
- Hecktüre dreh- und schwenkbar
- Heckklappe mit Trittleistengummi anstatt Granulatmatte
- Frontausstieg in Fahrrichtung links anstatt Einstiegstür
- Lüftungsklappe je Stück (ca. 800 x 250 mm)
- Fließestrich Boden
- Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts zusätzlich
- Boden mit Alu-Riffelblech belegt
- AluBiComp Boden anstatt Holzboden inkl. 8 mm Gummiboden
- Bruststange 3 x längsverstellbar
- Heckstange 3 x längsverstellbar
- Beidseitiges Treibgitter an Auflaufklappe
- Trenngitter quer verstellund schwenkbar
- Plane und Spriegel 500 mm statt 350 mm hoch (Aufpreis)
- Flachplane, Farbe weiß statt P+S 350 mm hoch (Minderpreis)



### Tandemachser Holz HTV 203015 HS



**8** Einstiegstüre in Fahrtrichtung links

11 Bereifung für 100 km/h geeignet

Plane und Spriegel, 350 mm hoch, Farbe Weiß

mit Sichtfenster vorne links und rechts

9 Handgriff zum Rangieren

10 Stützrad



 Modell
 HTV 203015 HS

 Gesamtmaß in mm
 4485 x 2030 x 2430

 Innenmaß in mm
 3000 x 1500 x 1850

Zul. Gesamtgewicht in kg2000Nutzlast in kg1280Ladehöhe in mm460Bereifung in Zoll13




- **2** Mit zwei Hochrollriemen fixierbare Plane an der Stirnwand (Sonderzubehör auf Anfrage!)
- **3** Plane mit 350 mm Höhe, durch handliche Drehverschlüsse zu öffnen







### Tandemachser Holz HTV 203015 HS

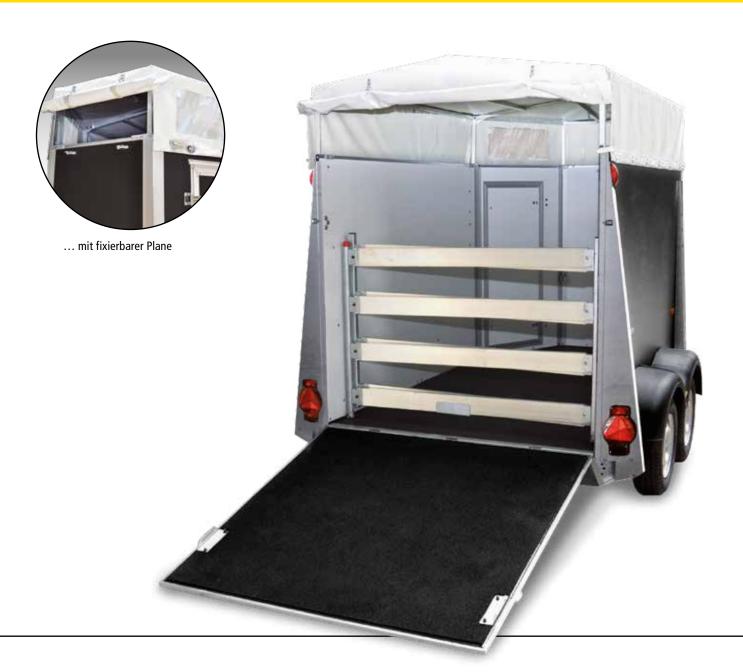

- Hecktüre dreh- und schwenkbar
- Gummiboden eingeklebt und versiegelt
- Heckklappe mit Trittleistengummi anstatt Granulatmatte
- Lüftungsklappe je Stück (ca. 800 x 250 mm)
- Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts zusätzlich
- Fließestrich Boden
- Boden mit Alu-Riffelblech belegt
- AluBiComp Boden anstatt Holzboden inkl. 8 mm Gummiboden
- Bruststange 3 x längsverstellbar
- Heckstange 3 x längsverstellbar
- Beidseitiges Treibgitter an Auflaufklappe
- Trenngitter quer verstell- und schwenkbar
- Plane und Spriegel 500 mm statt 350 mm hoch (Aufpreis)
- Flachplane, Farbe weiß statt P+S 350 mm hoch (Minderpreis)



### Tandemachser Holz HTV 203217 HS

6

- 1 Längsträgerfahrgestell geschraubt, feuerverzinkt
- 2 Seitenwände aus hochwertigen, kunststoffbeschichteten und UV-beständigen Bordwänden, 18 mm stark
- 3 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- 4 Holzbodenplatte, 21 mm stark
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- **6 Auflaufklappe** mit Gasfederunterstützung und Gummigranulatmatte
- 7 2 Stück **Anbinderinge**
- 8 Einstiegstüre in Fahrtrichtung links
- 9 Handgriff zum Rangieren
- 10 Stützrad
- 11 Bereifung für 100 km/h geeignet
- **Plane und Spriegel**, 350 mm hoch, Farbe Weiß mit **Sichtfenster vorne** links und rechts




 Modell
 HTV 203217 HS

 Gesamtmaß in mm
 4650 x 2200 x 2760

 Innenmaß in mm
 3220 x 1700 x 1850

Zul. Gesamtgewicht in kg2000Nutzlast in kg1250Ladehöhe in mm460Bereifung in Zoll13

- 1 Innenansicht des Schiebelüfters für ein angenehmes Raumklima (optional)
- 2 Feuerverzinktes Scharnierprofil
- **3** Mit zwei Hochrollriemen fixierbare Plane an der Stirnwand (Sonderzubehör auf Anfrage!)

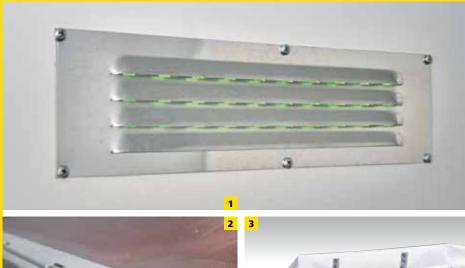








### Tandemachser Holz HTV 203217 HS



- Hecktüre dreh- und schwenkbar
- Gummiboden eingeklebt und versiegelt
- Heckklappe mit Trittleistengummi anstatt Granulatmatte
- Lüftungsklappe je Stück (ca. 800 x 250 mm)
- Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts zusätzlich
- Frontausstieg in Fahrrichtung links anstatt Einstiegstür
- Boden mit Alu-Riffelblech belegt
- Fließestrich Boden
- AluBiComp Boden anstatt Holzboden mit 8 mm Gummiboden
- Bruststange 3 x längsverstellbar
- Heckstange 3 x längsverstellbar
- Beidseitiges Treibgitter an Auflaufklappe
- Trenngitter quer verstellund schwenkbar
- Plane und Spriegel 500 mm statt 350 mm hoch (Aufpreis)
- Flachplane, Farbe weiß statt P+S 350 mm hoch (Minderpreis)

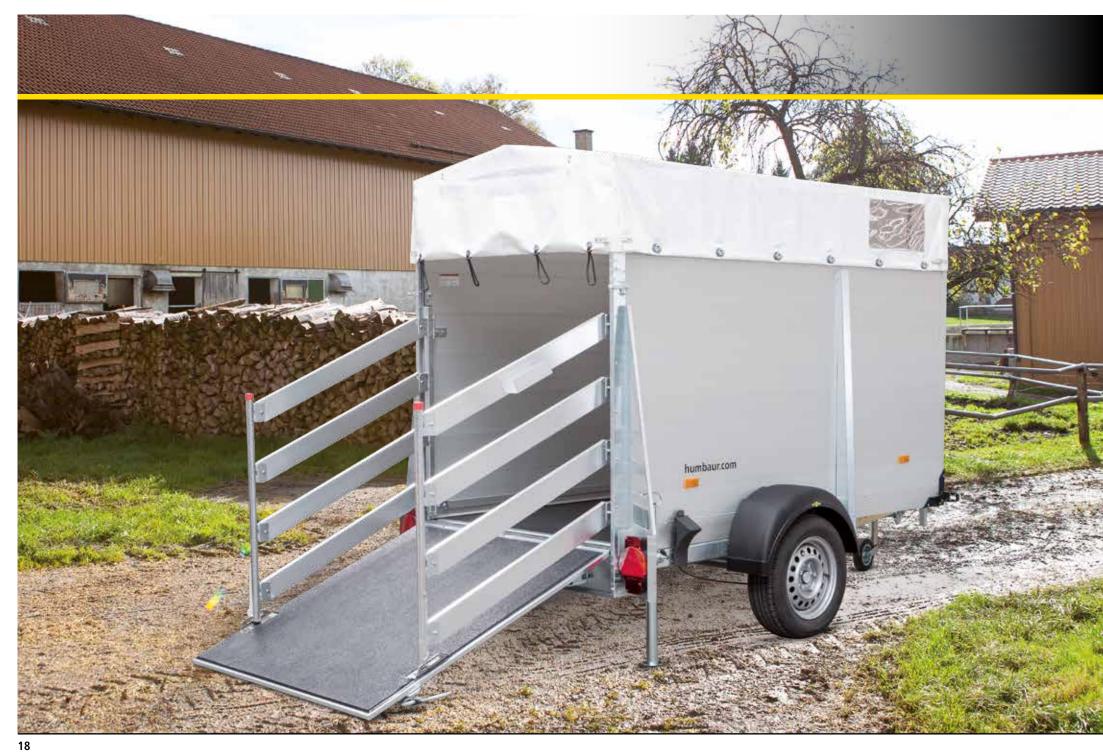

### Einachser Alu **HEV 132513/152513**

Modell HEV 132513 Alu HEV 152513 Alu Gesamtmaß in mm 3760 x 1812 x 2276 3760 x 1812 x 2276 Innenmaß in mm 2515 x 1305 x 1650 2515 x 1305 x 1650 Zul. Gesamtgewicht in kg 1300 1500 Nutzlast in kg 809 1000 Ladehöhe in mm 564 564 Bereifung in Zoll

14

14

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maßangaben sind ca. Werte und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör.

1 Längsträgerfahrgestell geschraubt, feuerverzinkt

2 Seitenwände aus hochwertigen eloxierten Aluminiumbordwänden. 18 mm stark

3 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

4 Aluboden, 18 mm mit Gummiboden 8 mm stark verklebt und versiegelt

Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil

6 Elegante, feuerverzinkte hintere Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung

7 Auflaufklappe mit Gasfederunterstützung und Gummigranulatmatte

- 8 2 Stück Anbinderinge
- **9 Einstiegstüre** in Fahrtrichtung links
- 10 Handgriffe zum Rangieren
- 11 Stützrad
- 12 Bereifung für 100 km/h geeignet
- 13 Plane und Spriegel, 300 mm hoch, Farbe Weiß mit **Sichtfenster vorne** links und rechts





### Tandemachser Alu HTV 203217 AS

- 1 Längsträgerfahrgestell geschraubt, feuerverzinkt
- 2 Seitenwände aus hochwertigen eloxierten Aluminiumbordwänden, 25 mm stark
- 3 13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer
- 4 Holzbodenplatte, 21 mm stark
- Massives, umlaufendes und feuerverzinktes Rahmenprofil
- **6** Elegante, **feuerverzinkte hintere Heckabstützung** mit integrierter Beleuchtung
- **Auflaufklappe** mit Gasfederunterstützung und Gummigranulatmatte
- 8 2 Stück **Anbinderinge**
- **9** Einstiegstüre in Fahrtrichtung links
- 10 Handgriff zum Rangieren
- 11 Stützrad
- 12 Bereifung für 100 km/h geeignet
- **Plane und Spriegel**, 350 mm hoch, Farbe Weiß mit **Sichtfenster vorne** links und rechts





 Modell
 HTV 203217 AS

 Gesamtmaß in mm
 4650 x 2200 x 2760

 Innenmaß in mm
 3220 x 1700 x 1850

Zul. Gesamtgewicht in kg2000Nutzlast in kg1250Ladehöhe in mm460Bereifung in Zoll13







- 1 Lüftungsklappe (optional) für noch mehr Komfort
- 2 Türarretierung zum sicheren Ein- und Ausstieg
- **3** Mit zwei Hochrollriemen fixierbare Plane an der Stirnwand (Sonderzubehör auf Anfrage!)

### Tandemachser Alu HTV 203217 AS



- Hecktüre dreh- und schwenkbar 450.00 535.50 III
- Gummiboden eingeklebt und versiegelt
- Heckklappe mit Trittleistengummi anstatt Granulatmatte
- Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts zusätzlich
- Frontausstieg in Fahrtrichtung links anstatt Einstiegstür
- Boden mit Alu-Riffelblech belegt
- Fließestrich Boden
- AluBiComp Boden anstatt Holzboden mit 8 mm Gummiboden
- Lüftungsklappe je Stück (ca. 800 x 250 mm)
- Bruststange 3 x längsverstellbar
- Heckstange 3 x längsverstellbar
- Trenngitter quer verstellund schwenkbar
- Beidseitiges Treibgitter an Auflaufklappe
- Plane und Spriegel 500 mm statt 350 mm hoch (Aufpreis)
- Flachplane, Farbe weiß statt P+S
   350 mm hoch (Minderpreis)



### Tandemachser Alu HTV 243016 AG



 Modell
 HTV 243016 AG

 Gesamtmaß in mm
 4590x2230x2480

 Innenmaß in mm
 3125x1700x1880

Zul. Gesamtgewicht in kg2400Nutzlast in kg1610Ladehöhe in mm472Bereifung in Zoll14





- 1 Weiße Plane leicht bedienbar durch Drehverschlüsse
- 2 Drei massive Anbinderinge im Frontbereich
- **3** Optionales Trenngitter, individuell verstell- und schwenkbar


### Tandemacher Alu HTV 243016 AG




... Einstiegsmöglichkeit vorne



- Fahrgestell für 2,6t
- Hecktüre dreh- und schwenkbar
- Boden mit Alu-Riffelblech belegt
- Fließestrich Boden
- Lüftungsklappe je Stück (ca. 800 x 250 mm)
- Frontausstieg in Fahrrichtung links zusätzlich
- Frontausstieg in Fahrtrichtung rechts anstatt Einstiegstür
- Heckklappe mit Trittleistengummi anstatt Granulatmatte
- Gummiboden eingeklebt und versiegelt
- AluBiComp Boden anstatt Holzboden inkl. 8 mm Gummiboden
- Beidseitiges Treibgitter an Auflaufklappe
- Trenngitter quer verstellund schwenkbar
- Bruststange 3 x längsverstellbar
- Heckstange 3 x längsverstellbar
- Plane und Spriegel 500 mm statt 350 mm hoch (Aufpreis)
- Flachplane, Farbe weiß statt P+S 350 mm hoch (Minderpreis)

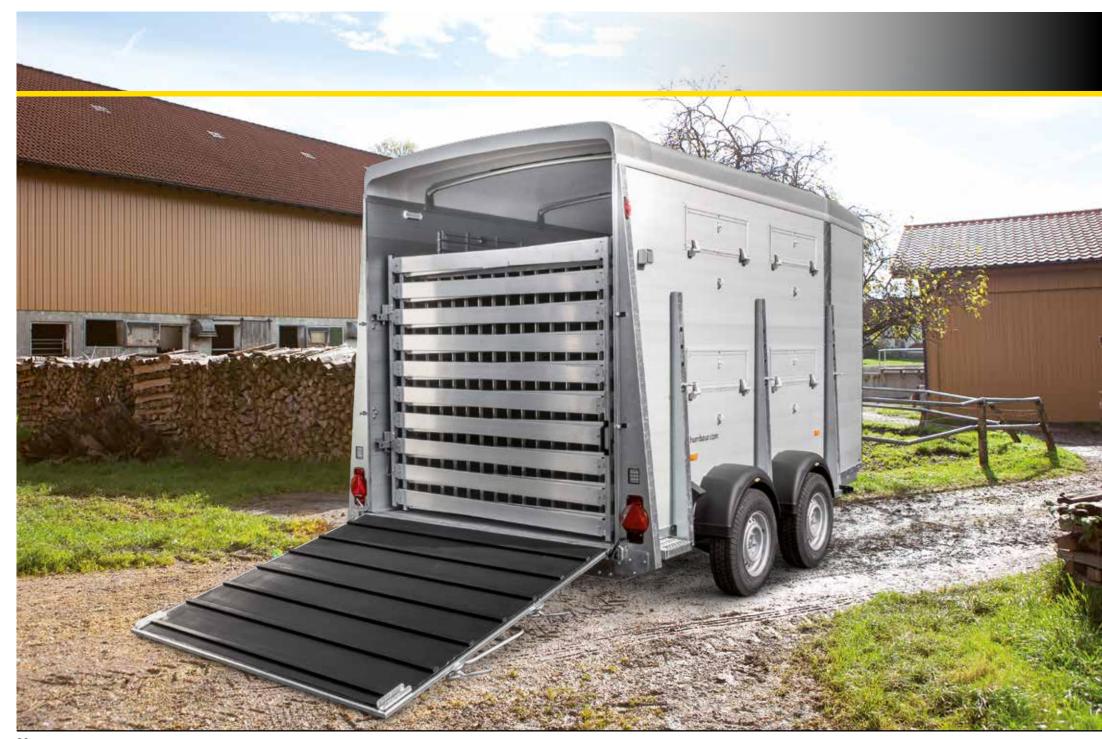

### Tandemachser Alu HTV 354018 SRA

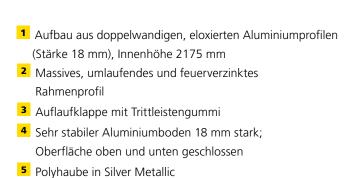

Innenraumleuchte2 Anbinderringe innen an der Stirnwand

6 Einstiegstüre in Fahrtrichtung links

9 6 Anbinderringe außen

**10** Automatik-Stützrad, mittig montiert mit Rangiergriff








 Modell
 HTV 354018 SRA

 Gesamtmaß in mm
 5588 x 2374 x 2726

 Innenmaß in mm
 4093 x 1864 x 2175

Zul. Gesamtgewicht in kg3500Nutzlast in kg2080Ladehöhe in mm485Bereifung in Zoll14

- 1 Luftklappen (optional)
- 2 2 Anbinderinge an der Stirnwand
- **3** Trenngitter, individuell verstell- und schwenkbar

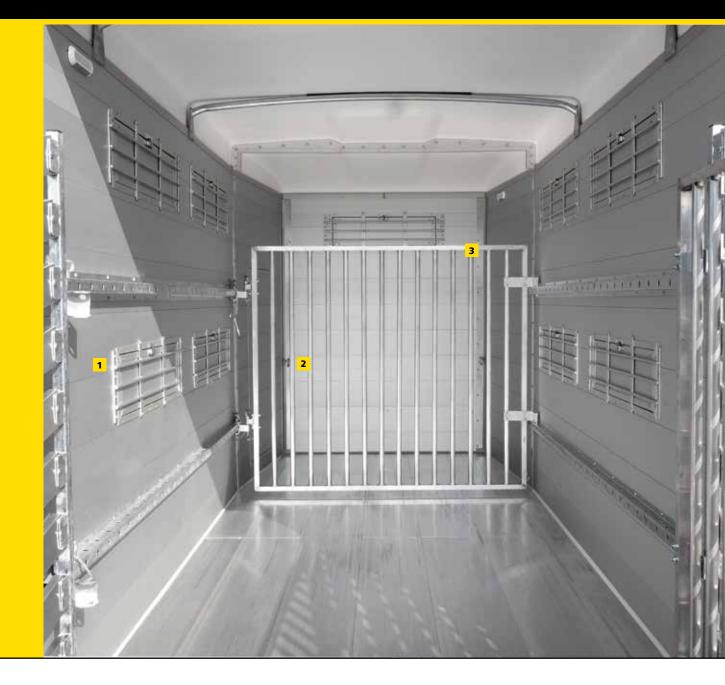

### Tandemachser Alu HTV 354018 SRA



- Gitter klappbar über Heckklappe HTV
- Heckklappe dreh-/schwenkbar
- Gitter vor Treibgitter
- seitliche Luftklappen
- Einstiegstür zusätzlich mit Winkelhebelverschlüssen
- Lüftungsschieber 410 x 100 mm

# Optionales Zubehör – ganz nach Wunsch

#### Aufbau



Beidseitiges Treibgitter an Auflaufklappe



Bruststange/Heckstange 3 x längsverstellbar (HTV 243016)



Seitliche Lüftungsklappe



Ersatzrad

Räder



Frontausstieg in Fahrtrichtung, links/rechts zusätzlich



Heckklappe mit Trittleistengummi (HTV 243016)



Trenngitter guer verstell- und schwenkbar



Bereifung 185/65 R14 anstatt 13 Zoll



Fließestrichboden



Hecktüre dreh- und schwenkbar (HTV 243016)



Lüftungsschieber 410 x 100 mm



Ersatzradhalter auf Deichsel montiert (nur bei langer Zugdeichsel möglich)



Stützrad (Ausführung je nach Modell)



Ersatzradhalter (lose)



Radstoßdämpfer (montiert) inkl. 100 km/h Bestätigung Radstoßdämpfer (lose) ohne 100 km/h Bestätigung

### Diebstahlsicherung



Bügelschloss für gebremste Anhänger bis 3500 kg (mit AL-KO AE)



Metall-Absperrschuh mit Schloss



Steckschloss für ungebremste Anhänger

### Beleuchtung / Elektrik



Innenraumleuchte im Viehanhänger



Adapter 7–13-polig





### Wir bei **Humbaur**

# »Qualität made in Germany...«

...ist seit der Firmengründung 1957 unser Credo. Mit rund 420 Serienmodellen für den privaten und gewerblichen Bereich zählt die Firma Humbaur deshalb inzwischen zu den führenden Anhängerherstellern Europas.

Innovativ und erfahren. Präsent in ganz Europa und darüber hinaus. Als inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen wissen wir, was unsere Kunden brauchen und wie sie arbeiten. Deshalb entwickeln wir akribisch, fertigen mit größter Sorgfalt und testen unsere Produkte auf Herz und Nieren. Innovative Ideen, modernste Fertigung, klare Fokussierung auf Qualität und eine kompetente und umfassende Betreuung – das sind unsere Stärken. Stärken, die wir in den Dienst unserer Kunden stellen.

HUMBAU

Ulrich Humbaur Gesellschafter, Geschäftsführer/CEO



# **Competence** in Trailers



Competence in Trailers

Sehen Sie sich in unserem Sortiment um...

Wir bieten sehr viele verschiedene Anhängermodelle an. Werfen Sie einen Blick in unsere Prospekte für die Ein-/Zweiachsanhänger, die Fahrzeug-, Pferd- und Universaltransporter, die Bau- und Tiefladeranhänger, Speditionsanhänger sowie Kofferaufbauten.

Wir stellen auch gerne Spezialanfertigungen für Sie her. Sprechen Sie mit uns!





Ihr Humbaur-Händler:

